VTK-S2111-IPW

WiFi IP-Video-Türsprechanlage

Enthält Board, Monitor

Schutz IP65

Mifare-Kartenleser

Mobile App mit P2P

Montage auf Oberfläche

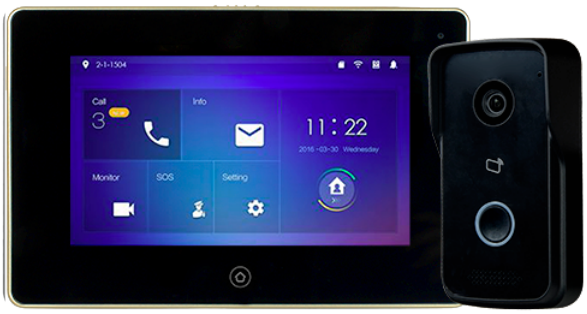

X-Security
Kit Videogegensprechanlage
IP-Technologie
WLAN an Bord und Monitor
Es kann mit PoE betrieben werden
Kit aus: VTO2111D-WP Außenvideotür-Eingangsplatte
VTH5221DW Innenmonitor mit TFT-LCD-Bildschirm 7"
2 x Zuführung 12VDC
Überwachung durch SmartPSS Software oder Mobile App

Specificazioni

Platte

Marke	X-Security
Modell	VTO2111D-WP
Betriebssystem	LINUX OS
Bildsensor	1/4" 1 Megapixel CMOS
Objektiv	2.2 mm
Betrachtungswinkel	D: 125º H:105º
Audio	Zwei-Wege Audio mit Mikrofon und Lautsprecher
Tastatur	Touch-Taste zum rufen
Relaisausgang	1 für Hauptsperre/schloss. Zweite Tür mit Zubehör öffnen DEE1010B
Eingänge	Ausgabeknopf, Feedback, Mifare-Kartenleser 13,56MHz.
Fernzugriff	Webbrowser, Smartphone APP oder SmartPSS-Software
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT, WiFi IEEE802.11b/g/n
Stromversorgung	DC 12 V / 850 mA max / PoE (802.3af)
Schutzgrad	IP65
Temp. Arbeitsweise	-30º C ~ +60º C
Abmessungen	135 (H) x 71 (B) x 35 (L) mm
Gewicht	400 g

Monitor

Marke	X-Security
Modell	VTH5221DW
Betriebssystem	LINUX OS
LCD	7" 1024x680, Kapazitiv
Betriebsart	Touch-Tasten
Eingänge	6 Konfigurierbare Alarmeingänge
Audio	Zwei-Wege Audio mit Mikrofon und Lautsprecher
Fernzugriff	Smartphone APP oder SmartPSS-Software
Speicher	Micro SD bis zu 32GB
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT, WiFi IEEE802.11b/g/n
Stromversorgung	DC 24 V / 450 mA max. / PoE (802.3af)
Temp. Arbeitsweise	-10º C ~ +60º C
Abmessungen	215 (H) x 140 (B) x 21 (L) mm
Gewicht	800 g