

XS-AC1201-MFP

Zugriffskontrolle und Anwesenheit

MIFARE Smartcard und Tastatur

30.000 Aufnahmen / 150.000

Aufzeichnungen


TCP/IP, USB, RS485, Wiegand und

Relais

Geeignet für den Innenbereich

Kompatibel mit der Software

SmartPSS

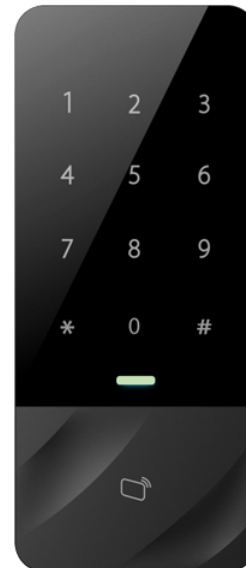

X-Security

Standalone Leser von Zugang und Anwesenheit

Identifikation mit Mifare-Smartcard, Passwort und/oder Kombinationen

Taktiltastatur

Kapazität 30.000 Benutzer, 150.000 Datensätze

128 Urlaub, Zeitpläne und Kalendergruppen

TCP/IP-Kommunikation, RS485, miniUSB und Wiegand 26

Integrierter Controller (Türsensor, Taster, Glocke und Relais)

Alarmein- und -ausgang

Kontrolle von Zeitplänen, Schichten und Zyklen

Anti-Pass-Back- und Sperrfunktion

Vollständige SmartPSS-Management-Software enthalten

Specifications

Marke	X-Security
Hardware CPU	32 Bit Processor + 16MB RAM
Überprüfungszeit	< 0.1 Sek
Kapazität	Bis zu 30.000 EM RFID-Smartcard
Register	150.000 Datensätze
Identifikationsmodi	Karte, Pin und Kombinationen
Proximity-Karte	Mifare (13.56 MHz)
Bildschirm	Nicht verfügbar
Kommunikation	TCP/IP, USB
Ausgänge	Wiegand OUT, RS485, Relais, Alarm, Klingel
Eingänge	Türsensor, Öffnen-Taste, Alarm
Spezielle Funktionen	Anti-passback, multi-card open
Software	SmartPSS
Stromversorgung	DC 9~15 V / 200 mA max.
Schutzgrad	IP67
Temp. Arbeitsweise	-5° C ~ +55° C
Abmessungen	97 (L) x 150 (H) x16 (B) mm
Gewicht	300 g