

# XS-V2421M-IP-POE

Monitor für Videogegensprechanlage

TFT-Bildschirm von 7"


Bidirektionales Audio

TCP / IP | Stromversorgung durch

PoE

Slot MicroSD Max 32 Gb

Montage auf Oberfläche

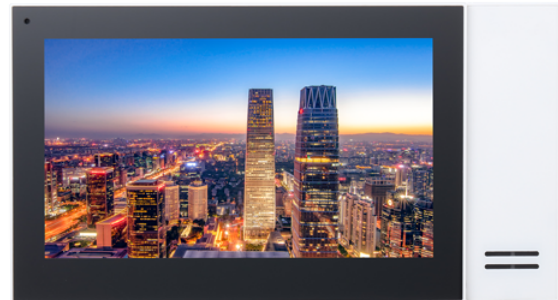

X-Security

TFT-Bildschirm für Videogegensprechanlage von 7"

Mikrofon und integrierter Lautsprecher

Bidirektionales Audio

6 Alarmeingänge

Micro SD Slot Max 32 Gb

Aufnehmen und speichern von Bildern und Nachrichten

Mehrfache Bildschirmextender

TCP/IP-Kommunikation

Interne Anrufe zwischen Geräten/Anlagen

Es kann mit PoE betrieben werden

Montage auf Oberfläche

# Specifications

Marke	X-Security
Betriebssystem	LINUX OS
LCD	7" 1024x600, Kapazitiv
Betriebsart	Touchscreen
Ein- / Ausgänge	6 Konfigurierbare Alarmeingänge und 1 -Ausgang für Klingel/Summer
Audio	Zwei-Wege Audio mit Mikrofon und Lautsprecher
Fernzugriff	Smartphone APP oder SmartPSS-Software
Speicher	Steckplatz für MicroSD-Karte bis zu 32GB
Netzwerkschnittstelle	TCP/IP
Stromversorgung	PoE (802.2 af)
Temp. Arbeitsweise	-10° C ~ +55° C
Abmessungen	119.6 (H) x 221.5 (B) x 21.5 (L) mm
Gewicht	350 g